


## 24071 KMP-18,0

Salvamotore KMP

5905339240712

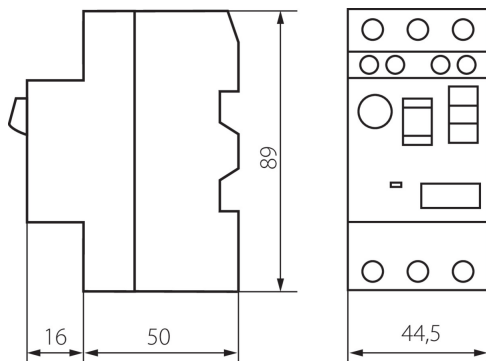

L'interruttore di protezione del motore protegge i circuiti dei motori a tre fasi. È possibile abbinare gli accessori abbinati agli interruttori: contatti ausiliari, interruttori e una cover stagna.

### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-3

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

### DATI TECNICI:

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Tensione nominale di impiego  $U_e$  [V]:** 400

**Corrente termica  $I_{th}$  [A]:** 18

**Grado IP:** 20

**Interruttore ad azione istantanea [A]:** 223

**Impostazione dell'interruttore di massima corrente [A]:** 13-18

**Potenza nominale trifase - 230/240V [kW]:** 4

**Potenza nominale trifase - 400V [kW]:** 7.5

**Potenza nominale trifase - 440V [kW]:** 7.5

**Potenza nominale trifase - 500V [kW]:** 9

**Potenza nominale trifase - 690V [kW]:** 15

**Tensione nominale d'isolamento  $U_i$  [V]:** 690

**Tensione nominale di tenuta a impulso  $U_{imp}$  [V]:** 6000

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 50

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50

**Peso unitario netto [g]:** 260

**Grammatura [g]:** 281.4

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14.07

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.021573